


## РЕГЛАМЕНТ «ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ»

### 1. Требование к чертежам

- 1.1. Все детали и вырезы необходимо делать в файле программы AutoCAD, только в отрезках, кругах и дугах в масштабе 1:1.
- 1.2. Все детали на чертежах всегда располагать с лицевой стороны.
- 1.3. На каждой детали указывать позицию, в данной последовательности будут заведены детали в заказ.
- 1.4. На чертеже указывать материал изделия и все необходимые виды обработки стеклоизделия (кромка, закалка, матирование, покраска, и т.д.)
- 1.5. Возможность изготовления и допуски на габаритные размеры стеклоизделия в соответствии с ТУ ДГ.
- 1.6. Размеры округлять до целого числа. Надписанные размеры не допускаются.
- 1.7. Все детали должны быть выложены на листы, допустимо несколько деталей - на один лист. На листе А4 в распечатанном виде все размеры детали должны быть видны - читабельны.
- 1.8. В чертеже на вырезах должны быть указаны все размеры.
- 1.9. Если необходима зенковка, на чертеже изображается отверстие с указанием стороны зенковки и выносится разрез с указанием размеров зенковки.
- 1.10. Если необходима кромка под 45 градусов, показать разрез с указанием лицевой стороны.
- 1.11. Если используется материал «сатинато», деталь матируется или красится – показать разрез с указанием лицевой стороны и матированной (покрашенной) поверхности.
- 1.12. На детали с гравировкой, указывать вид и размер гравировки(U...или V..., полированная или матовая) и сторону нанесения (лицо, тыл), на чертеже показать только среднюю линию гравировки.
- 1.13. Если в заказе есть пескоструйная обработка (рисунок) - необходим файл в CorelDRAW с размещением векторного рисунка на детали, с выкладкой на лист А4 и описанием - что матируется (рисунок или поле) и по какой стороне (по лицу или по тылу), размер рисунка и отступы от рисунка до края стекла.
- 1.14. Файл в электронном виде не должен содержать лишних чертежей и информации (сборочных чертежей, выноски, осевых линий и т.д.)



### 2. Приложения

- 2.1. Приложение А «Электронный файл в программе CorelDRAW»
- 2.2. Приложение Б «Электронный файл в программе AutoCAD»

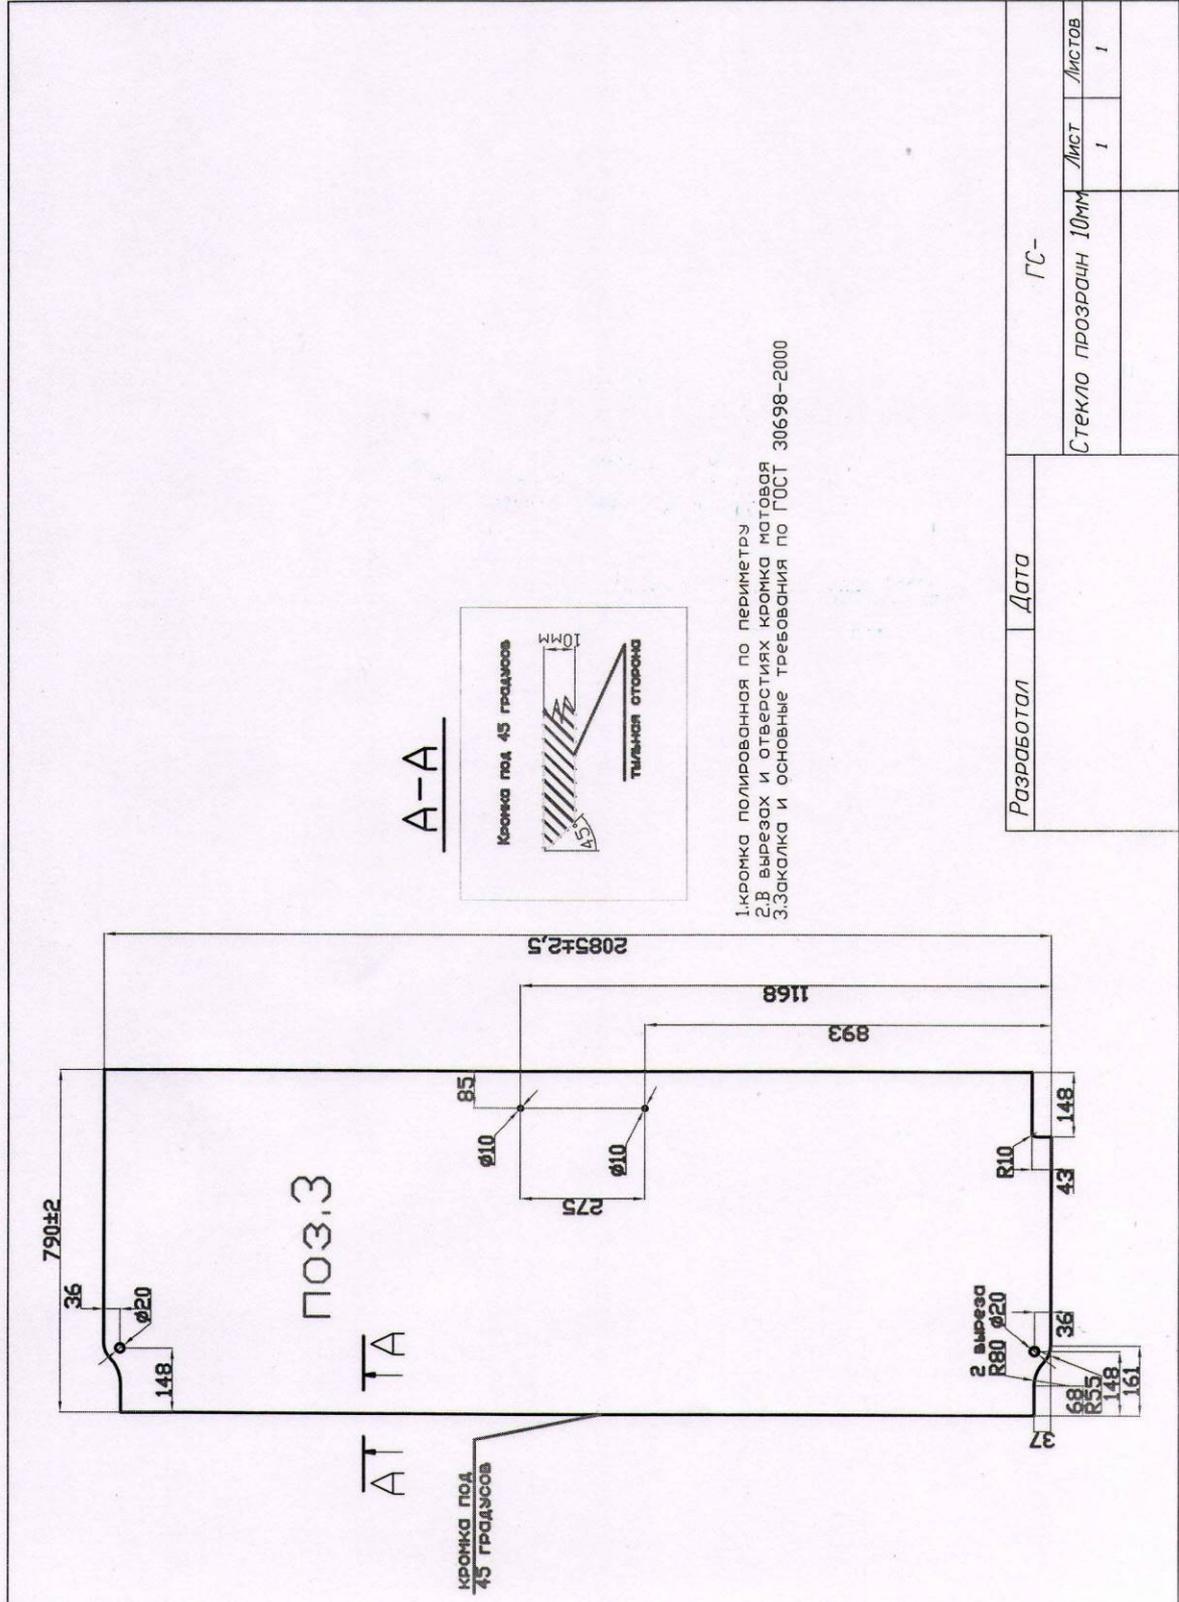


1. Кромка полированная по периметру  
 2. В вырезах и отверстиях кромка матовая  
 3. Закалка и основные требования по ГОСТ 30698-2000

Разработал	Дата	ГС-	
		Стекло прозрачн 10мм	Лист
		1	1
		Лист	Листов
		1	1

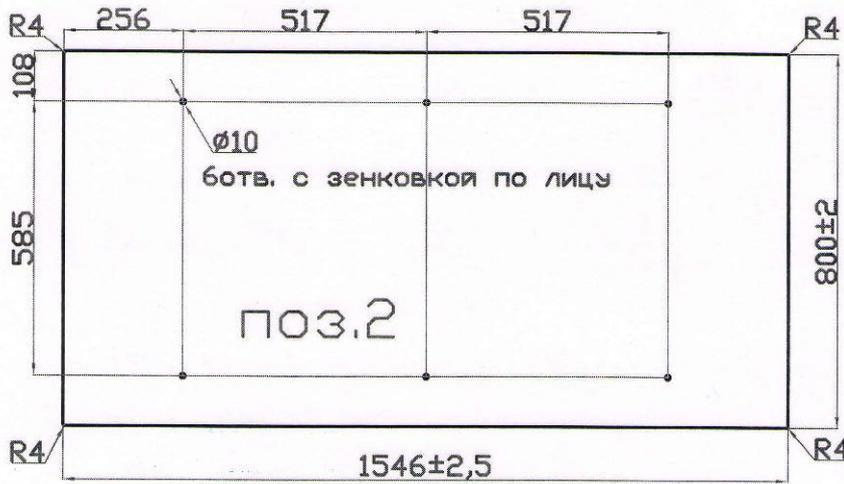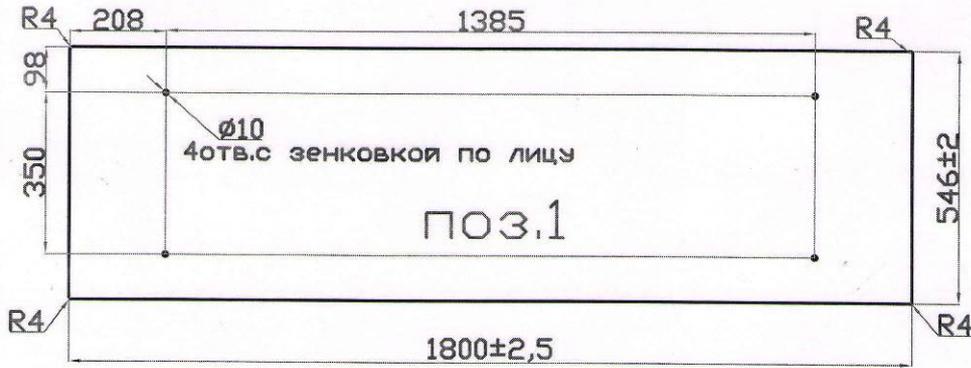

1. кромка полированная по периметру
2. В отверстиях кромка матовая
3. Закалка и основные требования по ГОСТ 30698-2000
4. Сплошная матировка по тылу.

	Разработал	Дата	ГС-	
			Сатинато по лицу	Лист 1

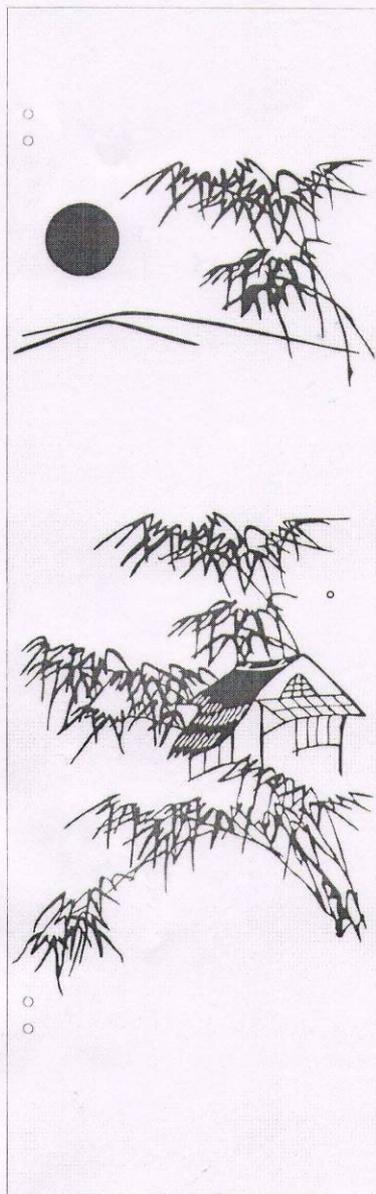

Матировать рис "Пагода" по лицу с объемом  
 Сатинато по лицу  
 Размер рис - 600 x 1398 мм  
 Отступ слева до рис - 7,5 мм  
 Снизу до рис - 334 мм  
 Рисунок - матовый с объемом  
 Поле - прозрачное  
 Кол-во: 1 шт.

Покраска RAL9010 по тылу

Разработал	Дата	ГС-	
		Стекло сатинато белое 8мм 1985 x 615 мм	Лист 2