



**ЦОКОЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ**

**БЕЗЦОКОЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ**



**ШТУЛЬПОВОЙ
ВАРИАНТ**

**БЕЗШТУЛЬПОВОЙ
ВАРИАНТ**




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Входные группы в муниципальных, производственных и жилых зданиях, конструкции с высокой частотой открываний. Монтажная глубина дверных профилей с терморазрывом 18 мм составляет 60 мм.


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- Распашные двери с наружным, внутренним и независимым открыванием
- Накладные или скрытые петли
- Однопольные, полуторные, двухпольные двери
- Штупльовое и безштупльовое исполнение двухпольных дверей
- Цокольное и безцокольное исполнение дверей
- Входные группы, встраиваемые в фасад

СЕЧЕНИЕ БЕЗ ШТУЛЬПА

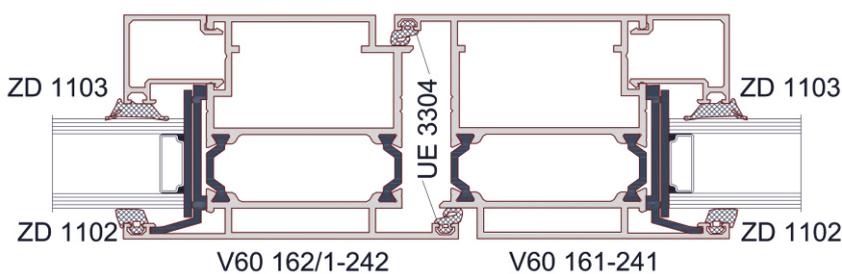


СЕЧЕНИЕ БЕЗ ЦОКОЛЯ

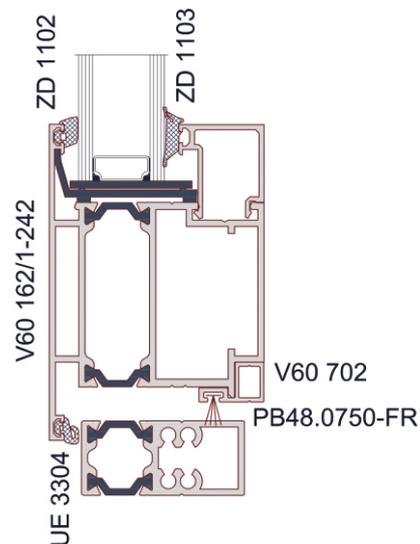


«ТЁПЛАЯ» ДВЕРНАЯ СИСТЕМА **VIDNAL V60 D**



Рама наружного открывания




Рама внутреннего открывания




Усиленные профили






Поворотный профиль




Створка внутреннего открывания






Створка наружного открывания

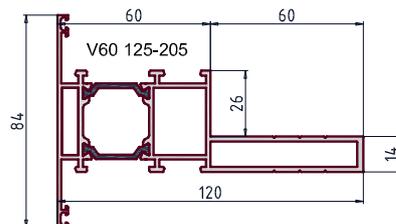


Цоколь




Импост

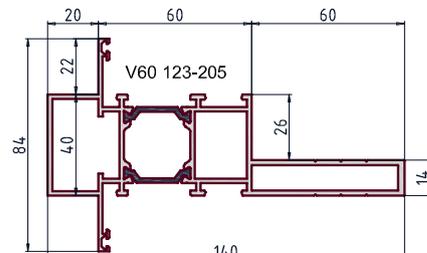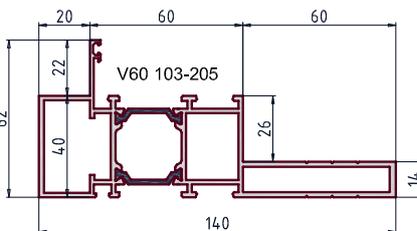


Штапики

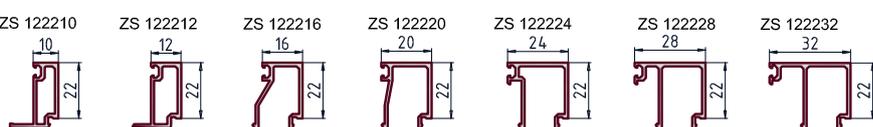


Добор внутреннего открывания




Добор наружного открывания




Штульп наружного открывания




Штульп внутреннего открывания




Порог



Закладные




ЗТ 228001



ЗТ 106001



V60 157001




ЗТ 120001




ЗТ 226001




Изделия из пластика

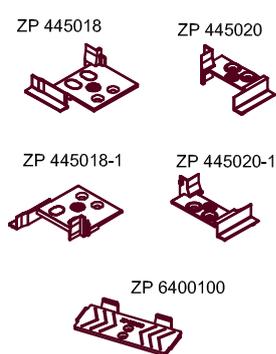


Вкладыши (штучная деталь)

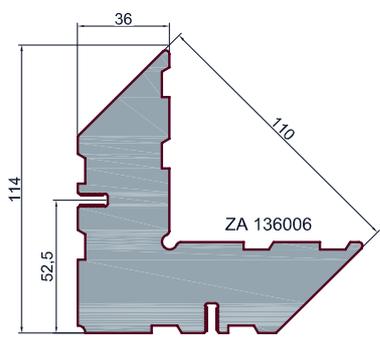

Выравнивающий уголок



Доп. профиль

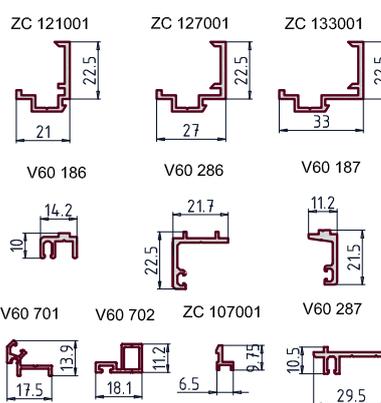

Уплотнители

